

Litochrom STARLIKE

**NEW
FINISHES!**

53 Uusia ainutlaa-
tuisia vaikutelmia
arvokkaisiin ja
katseenkääntäviin
ratkaisuihin.

MAKULAN PATENTTI
PENDING
LITOKOL
520000



LITOKOL
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

FIN

Myynti ja maahanjohto
Vehonäman
Länttämyllymäki

Litochrom Starlike Epoksisaumaustaasti

OMINAISUUDET:

✓ Helppo puhdistus

Erittäin helppo ja nopea levittää ja puhdistaa pelkällä vedellä myös karheapintaisten, luistamattomien R12- ja R13-tyyppisten laattojen pinnasta. Voidaan sekoittaa ja poistaa koneellisesti.

✓ Kirkas ja kiiltävä

Metallinhoitoiset ja erittäin kiiltävät värit. Aina tasaisina pysyvät värit ilman suotautumia tai väripoikkeamia.

✓ Turvallinen ja luotettava

✓ Ei jätä epämiellyttävää hajua

✓ Ei jätä epämiellyttävää hajua

Ei ime vettä eikä tahraannu, puhdistetaan pelkällä vedellä.

✓ Ehkäisee sieni- ja homekasvustoja.



✓ Erinomainen happojen ja kemikaalien kestävyys

✓ Erittäin korkea mekaaninen ja hankauksen kestävyys

9 kertaa joustavampaa kuin sementtilaasti, ei halkea eikä naarmuunnu.

✓ Seuraavien eurooppalaisten standardien mukainen:

- EN 12004, joka koskee laattojen kiinnitysaineita
- EN 13888, joka koskee laattojen saumauslaasteja.
- Luokittelultaan parannettu, pystyluistoltaan (T) lähes nollatasoa oleva reaktiivinen kiinnitysaine (luokka R2) ja reaktiivinen saumauslaasti (luokka RG).

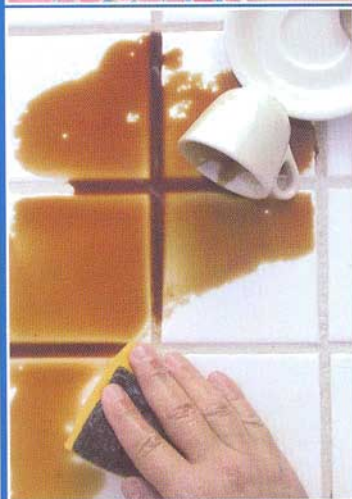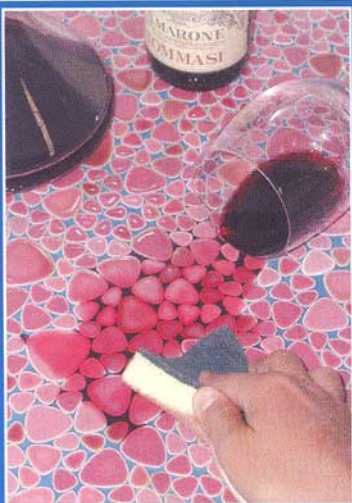

• CE-merkintä - Tuotteelle on myönnetty CE-merkintä Espanjan Valenciassa sijaitsevan Rakennusteknisen Instituutin (AIDICO) suorittamien teknisten testien perusteella.

KÄYTTÖTAVAT:


✓ Tuotetta voidaan käyttää sekä kiinnitysaineena että saumauslaastina (erityisen tärkeä ominaisuus lasimosaiikkilaattojen asennuksessa).

✓ Soveltuu kaikkien keraamisten sisä- ja ulkotilojen lattia- ja seinälaattojen saumaukseen:

- kaakeli- ja/tai lasitetut laatat
- kerran tai kaksi kertaa poltetut laatat
- klinkkeri
- lasimosaiikki
- metallimosaiikki
- luonnonkivi tai rekonstruoitu graniitti

✓ Sopii kylpyhuoneiden, suihkukaappien, uima-altaiden ja kuumavesialtaiden lattioiden ja pinnoitusten laatoitukseen ja saumaukseen.

✓ Erityisen sopiva elintarviketeollisuuden tiloihin (esim. meijerit, ruokaöljyjen tai viinin tuotantolaitokset).

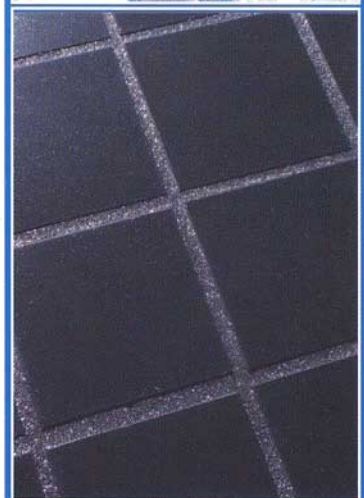

PAKKAUKSET:

✓ Saatavilla 2,5 - 5 - 10 kg sangoissa



MENEKIT:

✓ Saumauslaastina

Laattojen koko (mm)	Sauman leveys (mm)	Menekki (kg/m ²)
Mosaici 1,5x1,5x0,3		1,1
Mosaici 4,7x4,7x0,6	1,5 - 3	1,05
klinker 12x24x1,2		1,16-1,86-2,33
klinker 25x25x1,2	5 - 8 - 10	0,74-1,19-1,49
10x10x0,6		0,56-0,74-1,12
15x15x0,6	3 - 4 - 6	0,37-0,50-0,74
15x20x0,6		0,33-0,43-0,65-0,87
25x25x1,2	3 - 4 - 6 - 8	0,45-0,60-0,89-1,19
25x33x0,8		0,35-0,70-0,87
33x33x1	4 - 8 - 10	0,38-0,75-0,94
30x45x1		0,34-0,86
45x45x1,2	4 - 10	0,33-0,83
50x50x1,2		0,45-0,74
60x60x1,2	6 - 10	0,37-0,62

✓ Kiinnitysaineena

Lastan hammastus	Menekki
4 mm	1,6 kg/m ²



LEVITYSVAIHEET:

✓ YLEISTIEDOT:

LITOCHROM STARLIKE on epoksidipohjainen tuote, joten lämpötila vaikuttaa sen käsittelyvyöteeseen.

Suosittelava lämpötila, jossa tuotetta on helppo käyttää, on 18-23 °C.

Alhaisemmassa lämpötilassa laasti sakenee, jolloin sen levittäminen on vaikeampaa. Tällöin myös kuivumis- ja käyttöönottoaika on pitempi.

Korkeammassa lämpötilassa tuotteen käsittelyaika on vastaavasti lyhyempi.

✓ ESITYÖT JA SAUMOJEN VALMISTELU:

Tarkista, että laattojen liimauksessa käytettävä liima tai laasti on täysin kovettunut ja kuivunut. Saumojen on oltava puhtaat ja pölyttömät. Saumojen tulee olla syydyttään vähintään 2/3 laatan paksuudesta. Saumojen väliin pursunut liima tai laasti on poistettava.

1 - SEKOITUS:

• Leikkaa sangon sisältä löytyvän, kovetinta (komponentti B) sisältävän pussin kulma auki ja kaada sisältö massan (komponentti A) päälle.

Tyhjennä koko kovetinpuski kiertämällä ja litistämällä vähitellen pussia suljetusta reunasta leikattua reunaa kohti.

• Sekoita sekoittimella varustetulla poralla, kunnes massa on tasaista ja paakutonta.

• Raaputa lastalla tai kaapimella sangon seinät ja pohja, ettei siihen jää kovettumattomia tuoteosia.

• Älä sekoita massaa käsin.

• Komponentit on esiannosteltu pusseihin, joten sekoitussuhteissa ei voi tapahtua virheitä.

• Saatua massa pysyy käyttökelpoisena noin 45 minuuttia noin +23°C lämpötilassa.

2 - KÄYTTÖ LIIMA-AINEENA:





LITOCHROM STARLIKE -laastia voidaan käyttää liima-aineena, erityisesti lasi- ja/tai metallimosaiikin asennuksessa, jossa materiaalin rajoitetun paksuuden vuoksi sauma-aineeksi on hankala valita liiman väristä poikkeavaa värisävyä.

Ole erityisen huolellinen läpinäkyvien lasimosaiikkilaattojen asennuksessa, sillä laatoitetun pinnan lopullinen väri, erityisesti kontrastiväriä käytettäessä, voi olla erilainen mosaiikin alku-eräiseen väriin nähden.

Tässä tapauksessa on suositeltavaa tehdä aluksi liimaus- ja saumauskoe.

3 - LAATOITETUN PINNAN SAUMAUS:

Levitä seosta runsaasti saumoihin tarkoitusta varten olevalla vihreällä kumitetulla lastalla (tuotenumero 104/G) saumojen suuntaan nähden viistoin vedoin.

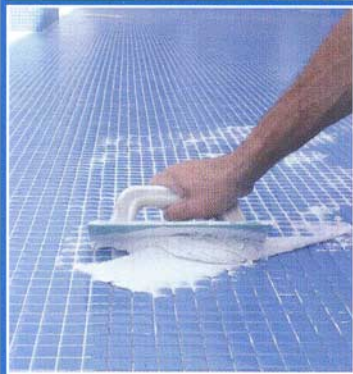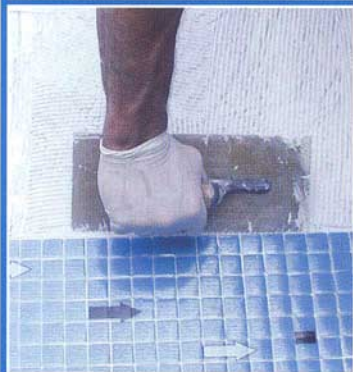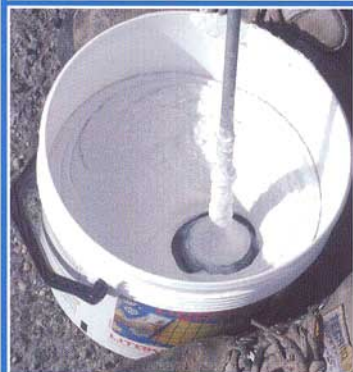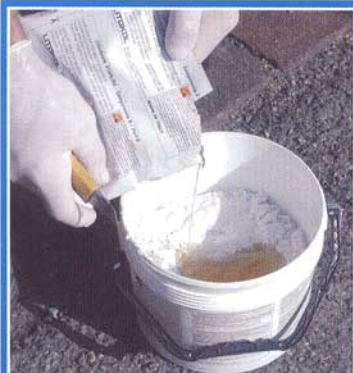

4 - PUHDISTUS JA VIIMEISTELY:

Saumat on puhdistettava ja viimeisteltävä ennen kuin tuote kuivuu ja joka tapauksessa mahdollisimman pian varoen poistamasta ainetta saumoista ja jättämässä kehämäisiä jälkiä laattojen pintaan.

Suihkuta saumatulle pinnalle aluksi puhdasta vettä.

Suorita ensimmäinen puhdistus kostutetulla huopalastalla (tuotenumero 109/G) pyörittävin liikkein sekä myötä- että vastapäivään siten, että laattojen reunoista tulee tiiviit ja liika saumausaine poistuu laattojen pinnasta.

Suorita sen jälkeen toinen käsittely jäykällä selluloosasiemenellä (tuotenumero 128/G) siten, että pinnasta tulee sileä ja tiivis, ja kaikki aine poistuu täysin laatoista varoen kuitenkin poistamasta sitä saumoista.

Kuivaa liika vesi pois. Kun huopaan ja sieneen on tarttunut ainetta siinä määrin, että niitä ei enää voi puhdistaa, ne on vaihdettava.

Vaihda pesuvesi usein.

Laattojen pinnalle jääneet tahrat tai läpinäkyvät tuotejäämät (tyypillistä kovetetuille tuotteille) voidaan poistaa laatoitetulta pinnalta noin 12-24 tunnin kuluttua [kun tuote on osittain kovettunutta] LITONET-erikoispuhdistusaineella.

5 - LITONET-AINEEN KÄYTTÖ:

- Poista epoksilaastin tahrat puhtaalla tai vedellä laimennetulla (1:10) LITONET-puhdistusaineella tapauksesta riippuen.
- Levitä pesuaineliuos pinnalle ja anna sen vaikuttaa 15-30 minuuttia.
- Puhdista tämän jälkeen lattianpesukoneella tai huopalastalla.
- Poista aine vesi-imurilla tai pyyhkeellä.
- Huuhtelee lopuksi runsaalla vedellä.

HUOMIO:

- ✓ Sekoita kaksi komponenttia (A+B) oikein.
- ✓ Vaihda pesuvesi usein.
- ✓ Vaihda huopa tai sieni, kun ne ovat märkiä tuotteesta.
- ✓ Suorita loppusiivous LITONET-aineella ennen kuin 24 tuntia on kulunut.
- ✓ Älä kävele vasta saumatulla pinnalla, ettei siihen tartu hartsijäämiä.

Huom! Tuotteen ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin liittyvät tekniset lisätiedot on esitetty yleisesitteen teknisissä osassa.



Uusia ainutlaatuisia vaikutelmia arvokkaisiin ja katseenkääntäviin ratkaisuihin.




Viisi lisäkomponenttia on saatavilla erikseen.

Ne lisätään Litochrom Starlike -saumalaastiin sekoitusvaiheessa.

GALAXY

STARLIKE-SARJAN HELMENHOHTAVA LISÄAINE

Starlike-sarjan väreihin sekoitettuna lisää kiiltoa ja antaa voimakkaan metallisen vaikutelman.

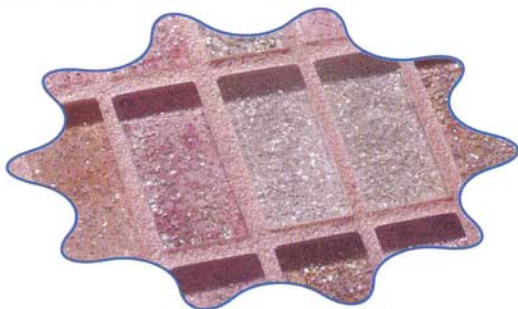

SPOTLIGHT



STARLIKE-SARJAN KIMALTELEVA LISÄAINE

Starlike-sarjan väreihin sekoitettuna antaa kimaltelevan vaikutelman.

GOLD

STARLIKE-SARJAN KULLANVÄRINEN LISÄAINE

Lisätään Starlike-sarjan "Giallo Sun"-väriin arvokasta, kullansävyistä saumausta varten.

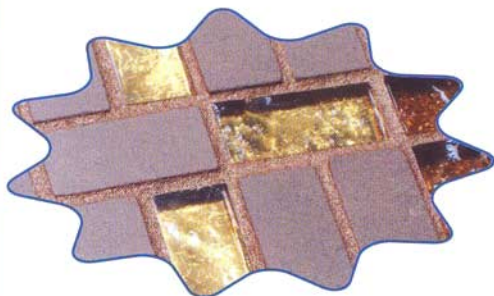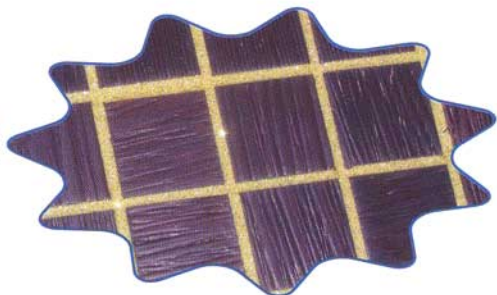

BRONZE


STARLIKE-SARJAN KUPARINVÄRINEN LISÄAINE

Lisätään Starlike-sarjan "Neutro"-väriin hienostunutta, kuparinväristä saumausta varten.

NIGHT VISION

STARLIKE-SARJAN PIMEÄSSÄ HOHTAVA LISÄAINE

Starlike-sarjan vaaleisiin väreihin sekoitettuna antaa saumalle pimeässä sinertävän hohdon*.

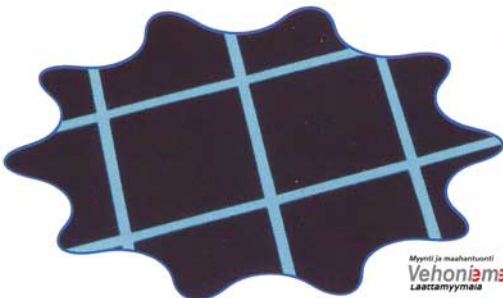

* Travertino, Sabbia, Corallo, Silver, Oceano, Zaffiro, Acquamarina, Giallo Sun.

Väri

Bianco Neve C.320

Titanio C.310



Bianco Ghiaccio C.270

Silver C.220

Travertino C.290

Grigio C.280

Sabbia C.250

Antracite C.240

Pietra d'Assisi C.300

Corallo C.230

Acquamarina C.210

Giallo Sun C.330

Oceano C.200

Zaffiro C.260

Neutro C.340

LITOKOL
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Via G. Falcone, 13/1 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

tel. +39.0522.626391 - fax. +39.0522.620150 - www.litokol.it - info@litokol.it

Myynti ja asiantuntij
Vehoniemi
Laatua myymälä